

- Heißleiter-Temperaturfühler mit Strahlungsschutz
- Nennmessbereich  $-15...+60^{\circ}\text{C}$


In Verbindung mit entsprechenden RAM-Geräten zur Messung und Regelung der Lufttemperatur in Gewächshäusern.

## Beschreibung

Das Messelement ist zwischen eloxierten Aluminiumblechen in Gießharz eingebettet und in einer Kunststoffhülse montiert, so dass es vor Feuchtigkeit und mechanischer Beschädigung weitgehend geschützt ist. Über die Fühlerhülse ist ein Schirm aus nichtrostendem Stahlblech gestülpt, der die Messwertverfälschung bei Sonneneinstrahlung vermindert. Für den elektrischen Anschluss ist der Fühler standardmäßig mit 5m PVC-Steuerleitung konfektioniert.

Als Messelement wird ein Heißleiter (NTC-Thermistor) verwendet. Heißleiter weisen eine starke Temperaturabhängigkeit auf, wodurch Leitungswiderstände im Allgemeinen vernachlässigbar sind. Abgeschirmte Leitungen sind nicht erforderlich.


## Außenanschluss



## Ausgangssignal

Heißleiterwiderstand  $R_t$  in Abhängigkeit der Temperatur  $t$ .  
Nennmessbereich  $-15...+60^{\circ}\text{C}$  (Farbcode grün)

t °C	$R_t$ Ω	t °C	$R_t$ Ω	t °C	$R_t$ Ω
-25	19 080	16	2 397	30	1 294
-20	14 540	17	2 290	35	1 050
-15	11 130	18	2 189	40	857
		19	2 092	45	703
-10	8 565	20	2 000	50	581
-5	6 621	21	1 913	55	482
0	5 149	22	1 830	60	403
5	4 027	23	1 751	65	338
10	3 170	24	1 676	70	285
15	2 510	25	1 604		

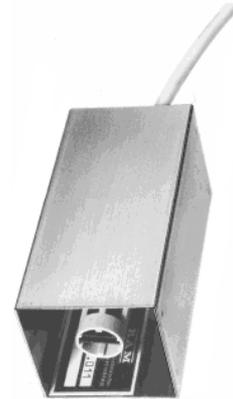


## Ausschreibungstext

RAM-Gewächshausfühler Typ 206.011.  
Heißleiter-Temperaturfühler mit Strahlungsschutz und 5m Anschlussleitung.  
Nennmessbereich  $-15...+60^{\circ}\text{C}$ .

## Technische Daten

Brückenspannung	10V-
Dauerbetriebstemp.	$-30...+80^{\circ}\text{C}$
Schutzart	IP 14
Gewicht	ca. 380g
<b>Ausgang</b>	temperaturabh. Widerstand
- Nennwiderstand	$2\text{k}\Omega/20^{\circ}\text{C}$
- Messgenauigkeit	$\pm 1\text{K}$ bei $20^{\circ}\text{C}$

## Maßbild

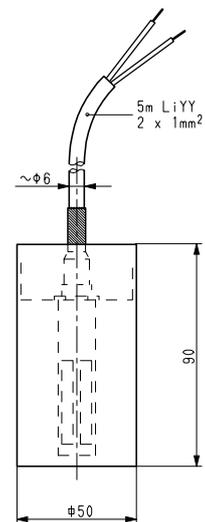

## Montage

Der Fühler ist etwa in der Mitte des Gewächshauses aufzuhängen und im Allgemeinen knapp über den Pflanzen zu platzieren.

Um Fehlmessungen zu vermeiden, muss der Fühler mindestens 0,5m von den Heizungsrohren entfernt sein. Bei Beregnungsanlagen sollte er sich außerhalb des Sprühbereiches, beispielsweise in einem Gang, befinden.