




COMPACT


Normalsaugende, horizontale, mehrstufige Kreiselpumpen aus Grauguss




COMPACT A

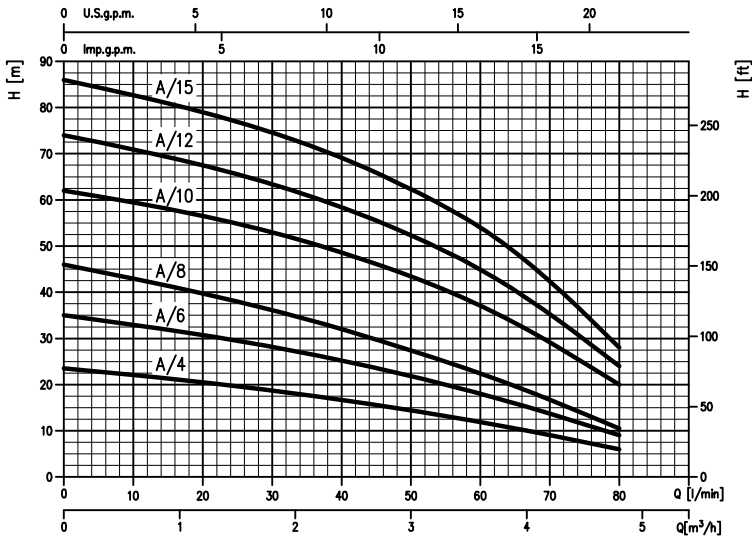

COMPACT B

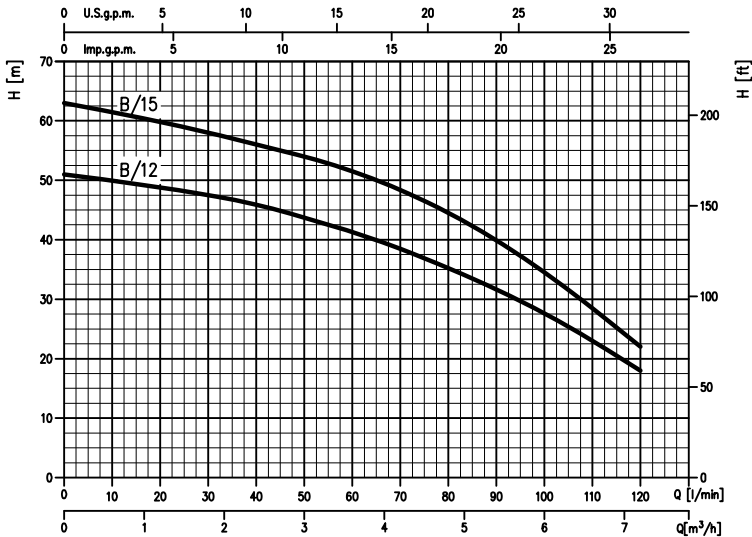

Installation

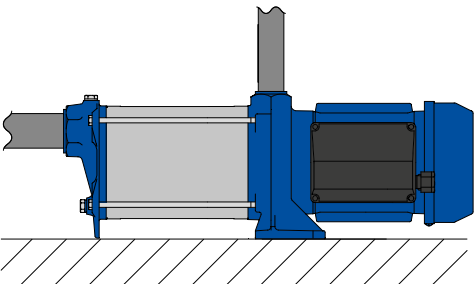

COMPACT-Kreiselpumpen sind dank der kleinen Abmessungen einfach zu installieren und zu warten. Ihre robuste und zuverlässige Bauweise gewährleistet auch bei kritischen Anwendungen eine lange Lebensdauer.

COMPACT



Normalsaugende, horizontale, mehrstufige Kreiselpumpen aus Grauguss

Wechselstrom 1~ 230V													2-polig				
Modell	Artikel-Nr.		kW	Q=Fördermenge										Stromauf- nahme [A] 230V	DNA	DNM	Gewicht [kg]
				l/min	0	20	30	40	50	60	80	100	120				
				m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0	7,2				
H=Förderhöhe [m]																	
COMPACT/E AM/4	1480010000E		0,37		23,5	20,5	18,7	16,7	14,4	11,9	6	-	-	2,6	G1	G1	8,5
COMPACT/E AM/6	1480020000E		0,45		35	30,7	28,2	25,2	21,8	18	9	-	-	3,0	G1	G1	14,0
COMPACT/E AM/8	1480030000E		0,55		46	39,7	36,1	32	27,4	22,4	10,5	-	-	3,5	G1	G1	14,5
COMPACT/E AM/10	1480040000E		0,9		62	56,5	53	48,5	43,5	37,1	20	-	-	5,4	G1	G1	15,0
COMPACT/E AM/12	1480050000E		0,9		74	67,5	63,5	58,5	52,5	45	24	-	-	5,4	G1	G1	16,0
COMPACT/E AM/15	1480060000E		1,3		86	79	74,5	69	62,5	54	28	-	-	7,4	G1	G1¼	20,0
COMPACT/E BM/12	1480070000E		0,9		51	-	47,5	46	43,5	41,5	35,2	27,6	18	5,4	G1¼	G1	15,0
COMPACT/E BM/15	1480080000E		1,3		63	-	58	56	54	51,5	44,5	34,5	22	7,4	G1¼	G1¼	20,8

Drehstrom 3~ 400V														2-polig				
Modell	Artikel-Nr.		kW	Q=Fördermenge										Stromauf- nahme [A]		DNA	DNM	Gewicht [kg]
				l/min	0	20	30	40	50	60	80	100	120					
				m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0	7,2	230V 400V				
H=Förderhöhe [m]																		
COMPACT/I A/4	1480010004I		0,3		23,5	20,5	18,7	16,7	14,4	11,9	6	-	-	1,7	1,0	G1	G1	8,5
COMPACT/I A/6	1480020004I		0,44		35	30,7	28,2	25,2	21,8	18	9	-	-	1,8	1,1	G1	G1	9,5
COMPACT/I A/8	1480030004I		0,6		46	39,7	36,1	32	27,4	22,4	10,5	-	-	2,6	1,5	G1	G1	10,6
COMPACT/I A/10	1480040004L		0,75		62	56,5	53	48,5	43,5	37,1	20	-	-	3,3	1,9	G1	G1	14,5
COMPACT/I A/12	1480050004L		0,9		74	67,5	63,5	58,5	52,5	45	24	-	-	4,3	2,5	G1	G1	16,3
COMPACT/I A/15	1480060004L		1,1		86	79	74,5	69	62,5	54	28	-	-	4,3	2,5	G1	G1	16,7
COMPACT/I B/12	1480070004L		0,9		51	-	47,5	46	43,5	41,5	35,2	27,6	18	4,3	2,5	G1¼	G1	15,7
COMPACT/I B/15	1480080004L		1,1		63	-	58	56	54	51,5	44,5	34,5	22	4,3	2,5	G1¼	G1	15,9